


FS558

APLICACIÓN


VEHÍCULOS LIVIANOS

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES



MATRIZ DE APLICACIÓN

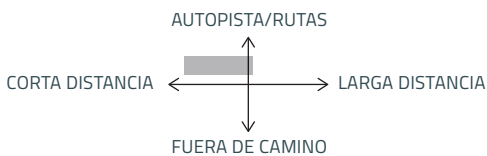

Firestone FS558 es un neumático radial diseñado para uso en ejes direccionales y de tracción moderada de ómnibus pequeños y camiones livianos en rutas pavimentadas de corta y media distancia.



**MAYOR PERFORMANCE
KILOMÉTRICA,
EXCELENTE CAPACIDAD
DE TRACCIÓN
Y MANIOBRABILIDAD.**

**EJECTORES DE PIEDRAS
EN SURCOS CENTRALES
BRINDANDO
MENOR RETENCIÓN
DE PIEDRAS**

**RODAGEM
COM CONSTRUÇÃO
CAPA E BASE,
MAYOR RESISTENCIA AL CALOR
Y DURABILIDAD.**

MEDIDAS

MEDIDA	IC / IV	CAPACIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (POL)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJE DUAL (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍAS (MM)
215/75R17.5	126/124 L	12	6,00	778	215	3400	6400	102	13,5
235/75R17.5	132/130 L	14	6,75	806	238	4000	7600	112	14