


T819

APLICACIÓN


MIXTO

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES



MATRIZ DE APLICACIÓN

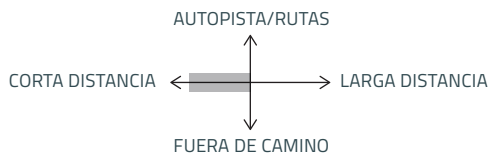

Firestone T819 es un neumático desarrollado para uso en ejes direccionales, libres y de tracción moderada en camiones y ómnibus sobre rutas mixtas (pavimento y tierra) de corta y media distancia.



1 BANDA DE RODAMIENTO DE DISEÑO MIXTO QUE BRINDA TRACCIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN.

COMPUESTO DE RODAMIENTO ESPECIAL RESISTENTE A CORTES, PINCHADURAS.

SURCOS CON FORMATO MEJORADO QUE PROPORCIONAN MENOR RETENCIÓN DE PIEDRAS Y MAYOR DURABILIDAD EN LA CARCAZA.

MEDIDAS

MEDIDA	IC / IV	CAPACIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (POL)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJE DUAL (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍAS (MM)
295/80R22.5	152/148 K	16	8,25	1068	289	7100	12600	123	17,5
10.00R20	146/143 K	16	7,5	1055	270	6000	10900	120	15,5
11.00R22	152/149 K	16	8	1134	295	7100	13000	120	15,5